

MAG Retrofit Sonde Serie 8473

Allgemeines:

Die Retrofit Sonde der Serie 8473 dient als Ersatz für alle älteren TLS Systeme welche über Sonden der Serie 8473 (Auslieferung bis ca. Ende 1997) verfügen.

Die neuen Retrofit Sonden verfügen über eine ATEX Zulassung und ersetzen den ursprünglichen Sondentyp welche über keine ATEX Zulassung verfügt.

Die Retrofit Sonden sind mit den bestehenden Schwimmern der Sondenbaureihe 8473 kompatibel, es wird jedoch eine Retrofit Installationssatz zur Installation der Sonde benötigt.

Merkmale :

- Die Mag Retrofit Sonde verfügt über einen 2" Sondenkopf (vergleichbar mit der Mag Plus Sonde jedoch in blauer Farbe).
- Sondenstiel aus Edelstahl.
- Der Retrofit Installationssatz besteht aus 2 Distanzringen für die Standrohrmontage, einem Befestigungsfuß für die Schwimmer sowie einem Anschlusskabel.

Achtung: Der neue Befestigungsfuß muss verwendet werden da sonst fehlerhafte Höhenwerte angezeigt werden.

Die Schwimmer von der ursprünglichen Sonde können an die neue Sonde übernommen werden.

- Die Retrofit Sonden verwenden die originalen Schwimmer der Sondenbaureihe 8473. sie sind nicht kompatibel mit Sonden Baureihe 8493 (LLMP) oder 8463 Mag Plus.
- Die Installation der neuen Sonde erfordert keine Neuprogrammierung des TLS Steuergerätes, so lange die ursprüngliche Einbauposition erhalten bleibt. Das TLS Steuergerät erkennt automatisch die neue Sonde. Es wird empfohlen das TLS zum Sondentausch auszuschalten und nach der Installation der neuen Sonden einen Warmstart durchzuführen.

Die Installation des neuen Befestigungsfußes:


Stellen Sie sicher, dass Sie den im Installationssatz enthaltenen Befestigungsfuß zur Schwimmerinstallation verwenden da sonst fehlerhafte Höhenwerte gemessen werden.

Schieben Sie den Fuß vorsichtig auf den Sondenstiel bis er einrastet.

Versuchen Sie den Schwimmer nicht über den Einrastpunkt zu drücken da dieser sonst zerstört wird.

Wichtig:

Bitte beachten Sie die geringere Gesamtlänge der Retrofit Sonde im Vergleich mit der ursprünglichen Sondenserie 8473.

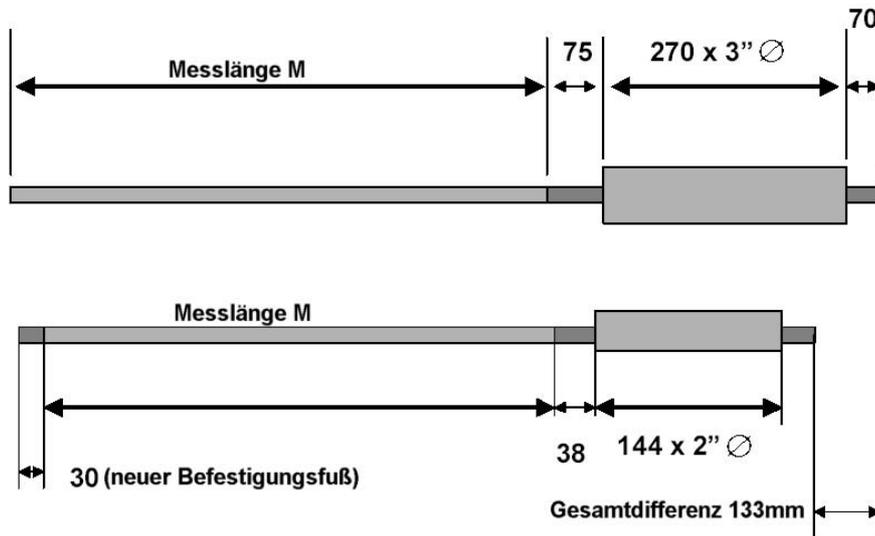

Vergleich Abmessungen Originalsonde 8473 mit Retrofit Sonde

Bestellinformationen:

Messlänge	Sonden mit Wassermessung		Sonden ohne Wassermessung	
	Mag 1	Mag 2	Mag 1	Mag 2
kundenspezifisch	847369-199	847369-299	847369-499	847369-599
Standardlängen	847369-1	847369-2	847369-4	847369-5
4' (1.22m)	847369-101	847369-201	847369-401	847369-501
5' (1.52m)	847369-102	847369-202	847369-402	847369-502
5'4" (1.62m)	847369-103	847369-203	847369-403	847369-503
6' (1.83m)	847369-104	847369-204	847369-404	847369-504
7' (2.13m)	847369-105	847369-205	847369-405	847369-505
7'6" (2.28m)	847369-106	847369-206	847369-406	847369-506
8' (2.44m)	847369-107	847369-207	847369-407	847369-507
9' (2.74m)	847369-108	847369-208	847369-408	847369-508
9' 6" (2.89m)	847369-117	847369-217	847369-417	847369-517
10' (3.05m)	847369-109	847369-209	847369-409	847369-509
10'6" (3.20m)	847369-110	847369-210	847369-410	847369-510
11' (3.35m)	847369-111	847369-211	847369-411	847369-511
12' (3.66m)	847369-112	847369-212	847369-412	847369-512
2.0m	847369-113	847369-213	847369-413	847369-513
2.5m	847369-114	847369-214	847369-414	847369-514
2.667m	847369-116	847369-216	847369-416	847369-516
3.0m	847369-115	847369-215	847369-415	847369-515

Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Retrofit Installationssatz (es wird 1 Satz je Sonde benötigt)	330020-130

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestellnummer
Retrofit Befestigungsfuß	331932-001
Produktschwimmer	330427-001
Wasserschwimmer OK	330426-002
Wasserschwimmer DK	330426-003
Wasserschwimmer Leichtöl	330426-004